

Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení (EU) 305/2011

Čís. 0.0P.0.1.- CPR-20.13.07/01

F – 01 – 4 – 002

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Spotřebič na pevná paliva bez dodávky teplé vody EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:

Krbová vložka na pevná paliva VALENCIA určena pro přerušovaný provoz – zatřídění krbové vložky 1b. dle tabulky 1 EN 13229/A2.

Základní technické údaje krbových kamen

Typ	Hlavní rozměry (mm)			Jmenovitý výkon (kW)	Spotřeba paliva (kg/h)		Průměr kouřovodu (mm)	Provozní tah (Pa)
	výška	šířka	hloubka		dřevo	hnědouhelné brikety		
RIA III - A	825	588	383	8,0	2,36	2,14	150	10

Další údaje uvedeny v katalogu výrobce THORMA Výroba, k.s., SK – Fiľakovo.

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikacíKrbová vložka na pevná paliva typové označení **VALENCIA** je určena k přitápění a vytápění obytných a společenských místností. Výrobek je určen pro přerušovaný provoz – zatřídění krbové vložky 1b. dle tabulky 1 EN 13229/A2.**4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:**

Název firmy: THORMA Výroba, k.s.
 Sídlo firmy: Šávoľská cesta 1
 Slovenská republika
 IČ: 36030538
 telefon: +421474511537
 fax: +421474382289
 E-mail: sales@thorma.sk

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

3 (příloha V, bod 1.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011)

6. Na výrobky se vztahuje harmonizovaná norma:

EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007, posouzení podle systému 3, provedl Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, Am Technologiepark 1, D-4530 Essen, oznámený subjekt 1625 a vydal protokol o počáteční zkoušce typu č. RRF – 29 08 1373 ze dne 20.06.2008.

7. Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro všechny výrobky uvedené v bodě 2:

Harmonizovaná technická specifikace	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Základní charakteristika	Vlastnosti
Požární bezpečnost	
Reakce na oheň	A1
Vzdálenost od hořlavých materiálů	Minimální vzdálenosti, v mm zadní stěna = 150 boční stěny = 200 strop = 1500 čelní stěna = 800
Riziko vypadnutí hořícího paliva	Pass
Emise spalin	CO [dřevo=0,12 %, hnědouhelné brikety=0,04%]
Povrchová teplota	Pass
Elektrická bezpečnost	Pass
Čistitelnost	Pass
Max. pracovní tlak	Pass
Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu	T [dřevo=272°C, hnědouhelné brikety=337°C]
Mechanická odolnost (nosnost odtahového hrdla)	NPD
Tepelný výkon	
Jmenovitý tepelný výkon	8,0 kW
Výkon vytápění prostoru	8,0 kW
Výkon ohřevu vody	Pass
Energetická účinnost	η [dřevo=82,3 %, hnědouhelné brikety=70,5%]

8. Vlastnosti výrobku (produktu) uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Ing. Milan Kováč, generální ředitel a konatel

Filákov, 11.05.2016

THORMA Výroba k.s.

Šároviská cesta 1

986 01 FILÁKOVO

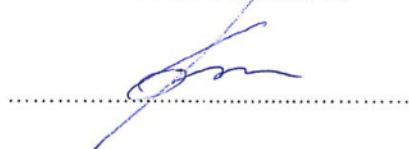

„NPD“ (No Performance Determined), pokud není uvedena žádná vlastnost;