

OUTDOOR SYSTEM

9210**ZÁSYPVÝ PÍSEK**

Dřívější název: Podsypový a zásypový písek



PŘÍRODNÍ A KLASICKÁ VOLBA

Pro tradiční a spolehlivou opravu dlažby

Pro chodníky z dlažby a dlažebních kostek.
 Jemná zrnitost menší než 1 mm, vyplní každý malý otvor a vytvoří stabilní spoj.
 Vyžaduje vhodný, vodopropustný podklad pro dlažební kostky nebo desky.
 Pro spáry do cca 10 mm.
 Velmi suchý: Snadno utěsní spáry a nelepí se. Dobře se s ním pracuje.



Exteriér: podlaha
 Interiér: podlaha
 Pro ruční zpracování

Oblast použití

Sušený písek frakce 0/1 mm, podsypový a zásypový materiál pro kladení a spárování zámkové dlažby, písek pro uložení a zásyp různých druhů potrubí, rozvodných sítí a pro jiné podobné účely.

Pokyny pro zpracování

Zámková dlažba:

Materiál rozprostřete na plochu s srovnáte do požadované roviny. Na takto připravenou plochu pokládejte dlažbu. Dlažbu usadte poklepem gumové paličky. Na položenou zámkovou dlažbu nasype písek a rozmette koštětem. Zaplňte spáry do plna. Plochu uvibrujte a postup opakujte, tak dlouho dokud se písek propadá.

Podsyp potrubí a jiných rozvodů:

Písek srovnáte do požadované roviny a provedte rozvody. Pak je obsypte a zasypte dostatečným množstvím písku.

Pokyny k nástrojům a čištění

Zbytky očistěte mechanicky.

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

9130 MALTA NA KÁMEN


3v1: Pokládka, zdění a spárování

9320 BETON DRENÁŽNÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobena z materiálu	Křemičitý materiál, který neobsahuje jemné, jílovité, hlinité a cizorodé částice.
Maximální velikost zrna v mm	1

VARIANTY

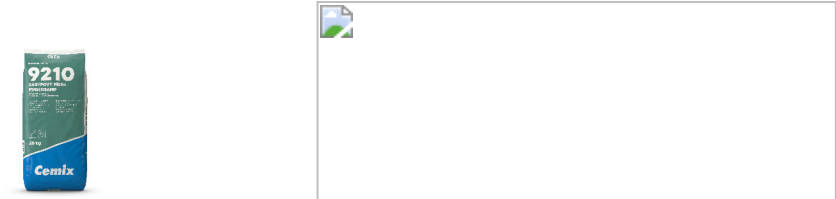

Pro trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK
Objem balení		1000 L
Barva	okrová	okrová
Netto hmotnost	25 kg	1 000 kg
Druh balení	Pytel	Big Bag
Materiál obalu	PE	PP
GTIN (EAN)	9005561100597	9005561108043
Množství na paletě	48	1
Hmotnost na paletě	1 200 kg	1 000 kg
Skladovatelnost	48 m.	24 m.

Druh balení	Materiál obalu	Podmínky skladování
Pytel	PE	Skladování v originálních uzavřených obalech
Pytel	Papír	Uchovejte v suchu, Skladování v originálních uzavřených obalech
Silo	Bez balení	Uchovejte v suchu
Big Bag	PP	Uchovejte v suchu, Chraňte před vlhkem, Chraňte před poničením

Služby	Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců: Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis. Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity. Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.
--------	--

Likvidace materiálu (odpadů)	Zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.
------------------------------	---

Likvidace obalů	Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.
-----------------	---

Kvalita	Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.
---------	--

Poznámky	Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy. Doplňující technické informace: ----- Vlhkost: ≤ 0,20 % ----- Obsah jemných částic (pod 0,063 mm): ≤ 3,00 %
----------	---

Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.

V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.

Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.

Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.