


TFX

LEMOVÁNÍ PRO PROFILOVANOU KRYTINU



16-50 mm

VLASTNOSTI

Dokonalá vodotěsnost


Snadná montáž

Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření

Neobsahuje olovo

Pěnové těsnění

Systém lemování pro dokonale vodotěsné napojení střešního okna do krytin s výškou profilu do 50 mm

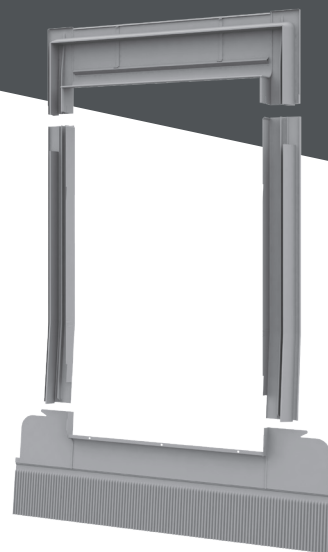

POUŽITÍ

V rozsahu sklonu střechy 15-90°

Výška profilu střešní tašky 16-50 mm

MATERIÁL

Hliník

Prášková barva šedá, RAL 7043

TABULKA KOMPATIBILITY LEMOVÁNÍ

KÓD VELIKOSTI OKNA	KÓD LEMOVÁNÍ
C2A	TFX C2A
C4A	TFX C4A
F4A	TFX F4A
F6A	TFX F6A
M4A	TFX M4A
M6A	TFX M6A
M8A	TFX M8A
M10A	TFX M10A
P6A	TFX P6A
P8A	TFX P8A
S6A	TFX S6A
S8A	TFX S8A