


UXF

UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ



16-120 mm

VLASTNOSTI

Dokonalá vodotěsnost


Snadná montáž

Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření

Neobsahuje olovo

Pěnové těsnění

Lemování pro široké spektrum použití, s dostatečně dlouhým plisovaným límcem pro dokonale vodotěsné napojení střešního okna do krytin s výškou profilu až do 120 mm

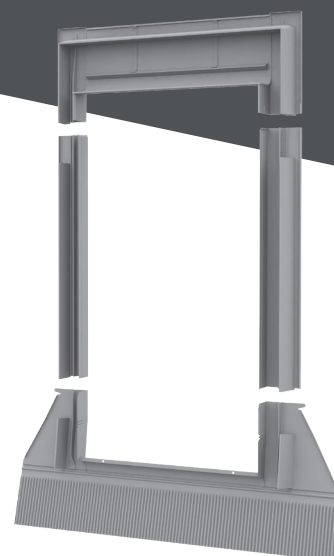

POUŽITÍ

V rozsahu sklonu střechy 15-90°

Výška profilu střešní tašky 16-120 mm

MATERIÁL

Hliník

Prášková barva šedá, RAL 7043

TABULKA KOMPATIBILITY LEMOVÁNÍ

KÓD VELIKOSTI OKNA	KÓD LEMOVÁNÍ
C2A	UXF C2A
C4A	UXF C4A
F4A	UXF F4A
F6A	UXF F6A
M4A	UXF M4A
M6A	UXF M6A
M8A	UXF M8A
M10A	UXF M10A
P6A	UXF P6A
P8A	UXF P8A
S6A	UXF S6A
S8A	UXF S8A